

# SISTEMA MINIPUR 2FC

SISTEMA DE PURIFICACIÓN SIMPLE QUE INCLUYE UN CABEZAL QL2 + UN FILTRO ENCAPSULADO DE MICROFILTRACIÓN CON LA TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL FIBREDYNE™ II. IDEAL PARA DISPENSADORES DE AGUA.



MINIPUR 2FC

\* Certificación NSF/ANSI Standard 42 y 53 para reducir huevos y larvas como *Cryptosporidium* y *Giardia* por medios mecánicos.

## Beneficios de los productos:

- Remueve el cloro eficientemente, protegiendo a los equipos de la corrosión y el desgaste abrasivo.
- Retiene bacterias gracias a la microfiltración hasta 0.2 micras.
- Reduce el sabor y olor a cloro u otros contaminantes con mayor eficiencia.
- Inhibe el crecimiento de bacterias en el interior del filtro gracias a su tecnología AglION similar a la plata coloidal.
- Ayuda a retener la carbonatación de las gaseosas.
- Funciona en aguas de calidad variable, fuentes de agua municipal.
- El filtro interno del filtro encapsulado enroscable no está expuesto a la contaminación por manipulación.
- Recambio de cartuchos fácil y rápido.

## Características del producto:

- Incluye cabezal diseñado exclusivamente para ser usado con los filtros encapsulados enroscables de Everpure.
- Su fabricación sólida y duradera es ideal para aplicaciones de servicio de alimentos y dispensadores.
- Diseñado para durabilidad, resistencia y longevidad.
- No incluye adaptadores para las conexiones FPT de 3/8".
- No incluye llave para cierre de agua.
- Piezas resistentes a la corrosión.
- Todas las partes en contacto con el agua han pasado las pruebas de extracción NSF®

# SISTEMA MINIPUR 2FC

Modelo del sistema	Código Axiom	Máximo flujo	Capacidad nominal	Cartucho encapsulado enroscable
MINIPUR 2FC	677M1456107579	1.5 gpm	6,000 gal	Modelo 2FC Ø 3.25" x 10.25"

## Consejos de instalación:

- Instale verticalmente con el filtro encapsulado enroscable colgando abajo del cabezal.
- Deje un espacio de 2.5" (6,35 cm) debajo del filtro encapsulado enroscable para un fácil reemplazo.
- Enjuague el sistema, dejando circular agua a través del mismo durante cinco minutos.


## Consejos de mantenimiento:

- Cambie el filtro encapsulado enroscable EVERPURE cuando su capacidad nominal se haya alcanzado o cuando la presión caiga por la saturación del mismo.
- Se recomienda que el tiempo de recambio no exceda los 6 (seis) meses, como parte de un mantenimiento preventivo.
- Siempre enjuague el sistema al momento de la instalación o cambio del filtro, dejando circular agua a través del mismo.

## Aplicaciones:

- Dispensadores de agua

## ESPECIFICACIONES:

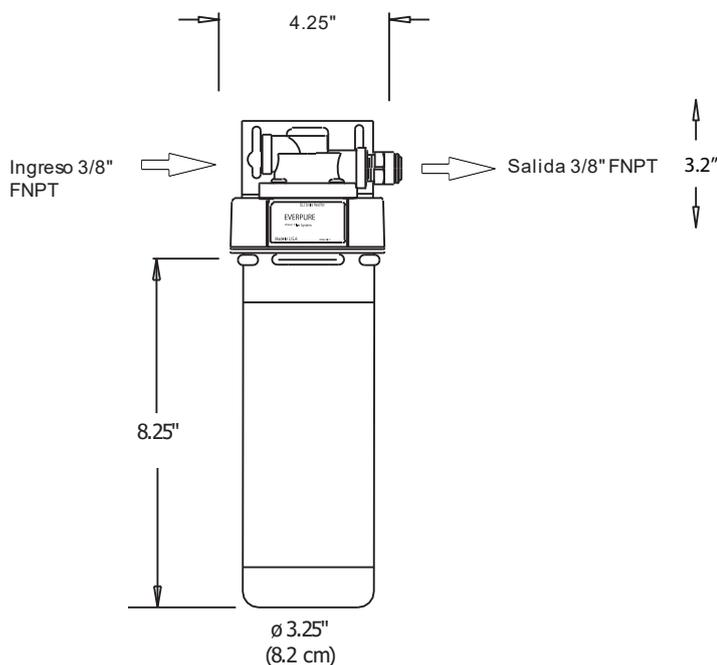

### Dimensiones Totales

11.45" H x 4.25" W x 4.5" D  
(8.1 cm x 10.8 cm x 11.4 cm)

### Dimensiones del cartucho encapsulado enroscable:

• 10.25" H x Ø 3.25"

### Capacidad Nominal

6,000 galones

### Conexión Eléctrica

No requiere